

INSPECCIÓN HORIZONTAL DE VIDEO



Con el Tubicam® R-TT podrá realizar los pasos de su cámara desde el diámetro de 30 mm hasta el diámetro de 200 mm sin dificultad.

Cámara

| | |
|-------------------------------------|-----------------|
| Diámetro: | 22 mm |
| Longitud de la cabeza de la cámara: | 5.2 cm |
| Sensor óptico: | Color CMOS |
| Iluminación: | 12 LEDs blancos |
| Resolución: : | 752 x 582px |
| Ángulo de visión: | 90° |
| Encuesta: | (en opción) |
| Corriente de agua: | (en opción) |

Gestión de video

| | |
|-----------------|------------------------|
| Longitud: | 7 pulgadas |
| Diagonal: | 17.78 cm |
| Resolución: | 640 x 480px |
| Almacenamiento: | Tarjeta USB / Micro SD |
| Comentarios: | (en opción) |

Carrete


| | |
|-------------|------|
| Longitudes: | 40 m |
| Odómetro | Si |

Temperatura de funcionamiento

| | |
|--------------|---------------|
| Temperatura: | -28°C à +50°C |
|--------------|---------------|

Notes :

- Inspección lineal: desde Ø30 mm.
- Inspección con codos de 90 °: desde Ø50 mm.

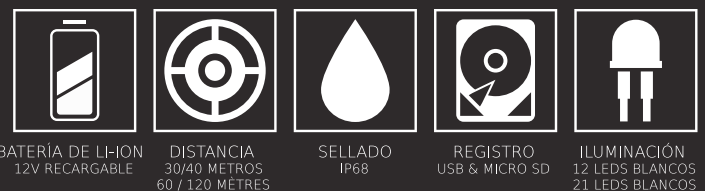

Ventajas técnicas

- Grabación 8 horas llave USB / tarjeta Micro SD
- IP68 estándar
- Resistente al agua hasta 20 metros de profundidad.
- La cámara soporta 2 bares de presión.
- Maleta compatible con varillas de 60 m/ 120 m
- Hardware en evolución

Opciones disponibles

- Cabezal de cámara de Ø22 mm con sonda de 512Hz (Longitud 7,6 centímetros).
- Cabezal de cámara Ø26 mm + tecnología Water fl (Longitud 6 centímetros).
- Cabezal de Ø26 mm 512Hz sonda tecnología flujo de agua (Longitud 8.8 centímetros).
- Pantalla de 10 pulgadas (25,4 cm en diagonal).
- Tubitexte (Incremento de comentarios en el video).
- RD7100 DL + o localizadores de sonda Vscan

TUBICAM / R-30 - Listado del maletín básico

1 maletín de ABS antichoque que contiene:

- 1 cámara de acero inoxidable color CMOS Ø 22 mm con 12 LED blancos
- 1 barra de video de 40 metros en carrete de trípode
- 1 pantalla TFT LCD 7
- 1 grabadora digital integrada (videos / fotos / audio)
- 1 batería Li-ion 6600 mAh
- 1 cable de conexión de 5 m
- 2 centreurs (50 mm / 90 mm)
- 2 centralizadores (50 mm / 90 mm)
- 1 llave USB de 8GB
- 1 manual de usuario (francés / español / inglés)